

Protein sıyrıcı kullanım kılavuzu

Model: Dahili protein sıyrıcı **miniQ**

20 galona (75 litre) kadar deniz akvaryumu için derecelendirilmiştir

Montaj braketi 12 mm'ye kadar cam kalınlığı için uygundur

Boyutlar : 3.2 x 2 x 8.9 in. (82 x 53 x 225 mm)


miniQ skimmer pompa gücü: DC5V, 2W (0.4A)

Güç adaptörü girişi 100-240V, 50/60Hz, çıkış DC5V, 1A (USB arabirimi)


BUBBLE – MAGUS ürünlerini kullandığınız için teşekkür ederiz, lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

İçindekiler: bir takım miniQ sıyrıcı, bir temizleme fırçası ve bir kullanım kılavuzu

Malzemeler:

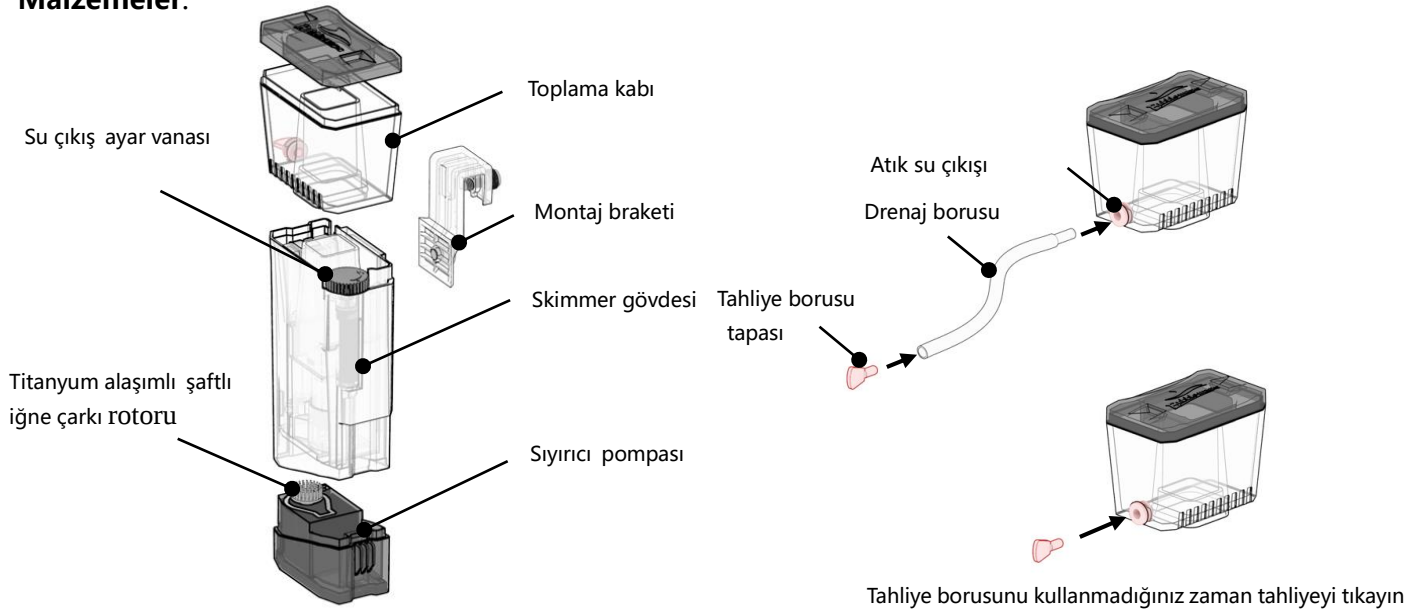


Kurulum ve kullanım:

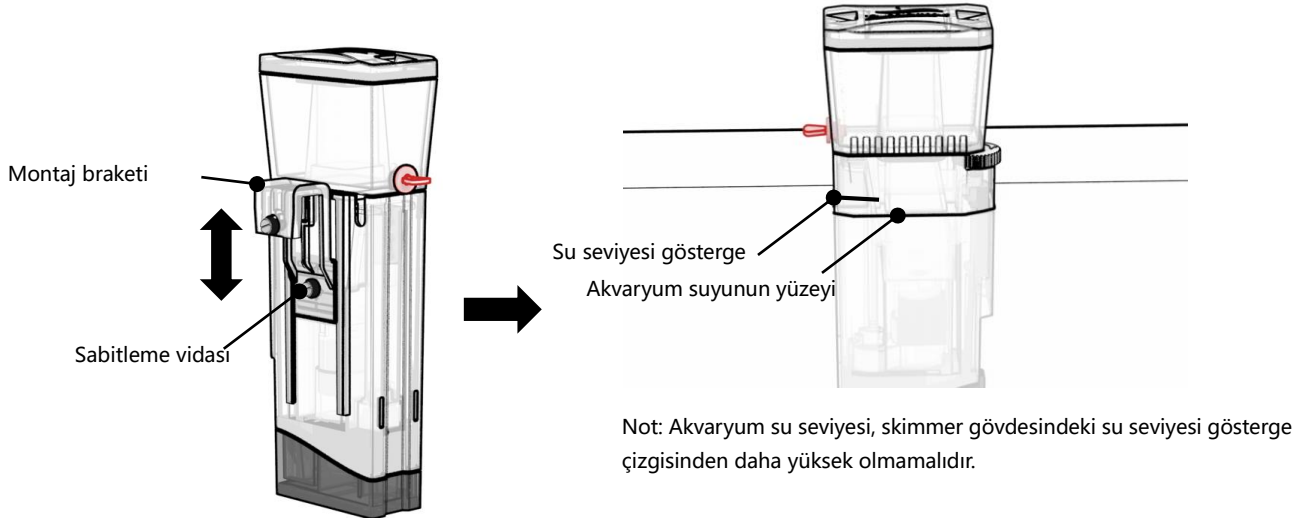

1. Braketi uygun bir yüksekliğe ayarlayın (deniz süpürücüyü akvaryumun filtrasyon odasına asın ve akvaryumun su seviyesi su seviyesi gösterge çizgisini aşmamalıdır), braketin sabitleme vidasını sıkın (vidayı çok sıkı olmaya dikkat edin),


Ürün sürekli olarak geliştirilecektir, lütfen teknik değişikliğin fark edilmediğini anlayın.
Ürün bilgilerini sorgulamak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.bubble-magus.com



Su çıkış ayar vanasının saat yönünde dönüşü, su çıkışını artırmak (iç su yüzeyi yüksekliği düşer) ve saat yönünün tersine dönüş, su çıkışını azaltmaktır (iç su yüzeyi yüksekliği yükselir).

2. Güç kaynağını prize takın, su çıkış ayar vanasını döndürün, su çıkış miktarını ayarlayın, böylece sıyrıcı gövdesinin içindeki su seviyesi (kabarcık yüzeyi) uygun bir yükseklikte olur

Not: İç su seviyesinin (kabarcık yüzeyi) toplama kabının dibine göre ayarlanması tavsiye edilir. Su seviyesi çok yüksekse, kolayca "aşırı akış" meydana gelir. Su kalitesi değiştiğinde, büyük miktarda su akışını önlemek ve kazalara neden olmak için lütfen su çıkışını zamanında ayarlayın.

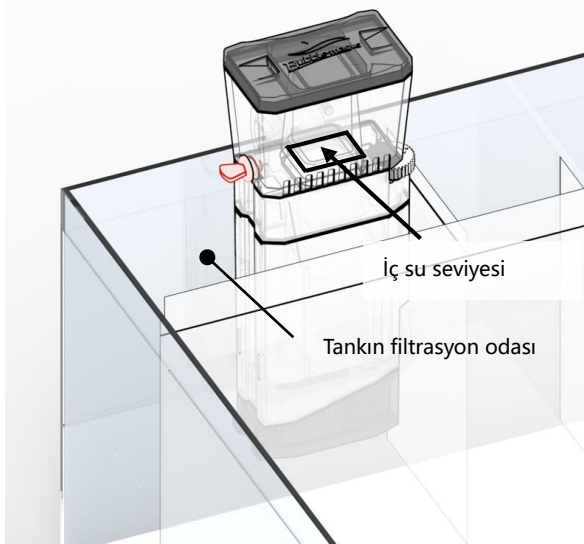

Sıyrıcının kullanım başlangıcında bir alıştırma süresi vardır, aşırı akış kolay olabilir, birçok küçük kabarcık kaçar, kabarcıklar birikemez ve diğer problemler, sıyrıcının düzgün çalışabilmesi için 5-10 gün kadar sürer, çıkıştaki küçük kabarcıkların miktarı da azalır (ancak kaybolmaz), Küçük kabarcıkların akvaryum üzerindeki etkisini azaltmak için balık tanklarının filtrasyon odasında kullanılması tavsiye edilir.

Pompanın hava kabarcığının azaldığı veya pompanın çalışmayı durdurduğu tespit edilirse, lütfen pompaya herhangi bir yabancı madde emilip emilmediğini veya rotorun sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin, iyice temizleyin ve sıyrıcıyı yeniden başlatın.

Farkına varmak:

1. Lütfen çalıştırmadan önce su pompasındaki suyun dolu olduğundan emin olun, Pompanın **susuz çalışmasını yasaklayın**.
2. Kurulum doğruysa, pompa başlatıldığında hızlı bir şekilde çok fazla kabarcık görünmelidir. Hiçbir kabarcık veya pompa ses çıkarmazsa veya yorucu bir sallanma yapmazsa, lütfen durdurun ve yeniden başlatın. Sorunu çözemezse, lütfen bayi veya teknoloji personelimizle iletişime geçin.
3. Fabrikadan çıkmadan önce test edilen her ürün, üründe veya su pompasında kullanım izi olmayan ve kullanımı etkilemeyecek su lekeleri olabilir.
4. Sadece birkaç gün kullanmaya başlayın, sonuç belki de çok iyi değildir, bu normal bir fenomendir, birkaç gün sonra normal çalışma olabilir, eğer tamamen içeride skimmer yıkarsanız, bu alıştırma süresi azalacaktır.
5. Lütfen kabarcık seviyesini su kalitesi durumuna göre ayarlayın. Su seviyesini çok yükseğe ayarlamayın, su kalitesinin dalgalanmasını önleyin, çok fazla su akmasına neden olun.
6. Lütfen toplama kabını düzenli olarak temizleyin. Toplama boynunda çamur birikmesi kullanım etkisini etkileyecektir. Ekipmanın (su pompası dahil) ayda bir kez iyice temizlenmesi önerilir (kimyasal temizleyiciler kullanmayın). Ekipman kullanılmıyorsa, su pompasının içini temizleyin ve kuru bir yerde saklayın.

Ürün sürekli olarak geliştirilecektir, lütfen teknik değişikliğin fark edilmediğini anlayın.
Ürün bilgilerini sorgulamak için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.bubble-magus.com