

Protein sıyrıcı kullanım kılavuzu

Ürünün adı: Harici Protein skimmer QQ1 üzerine asın


Geçerli akvaryum: 100L

Pompa modeli: BUBBLE-MAGUS ROCK SP600


BUBBLE – MAGUS ürünlerini kullandığınız için teşekkür ederiz, lütfen kullanmadan önce Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

İçindekiler: Bir takım toplama kabı, bir takım skimmer gövdesi ve kapağı, bir hava giriş hortumu, bir taşıma hortumu, bir susturucu, bir takım su giriş borusu, bir çıkış borusu, iki sünger, bir SP600 pompası ve Talimat.


Toplantı:

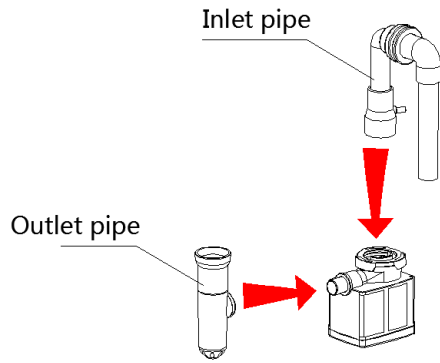


1. Çıkış borusunu pompaya yerleştirin' Pompaya s çıkış ve giriş borusu eki' s girişi.




2. Hava giriş hortumunu giriş borusundaki hava giriş bağlantısına bağlayın.

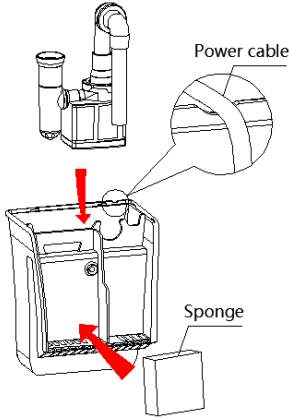


3. Tamamlanmış pompayı skimmer gövdesine yerleştirin, sünger gövdenin çıkış konumuna koyun.




4. Susturucu, kapağın üstüne monte edilir.

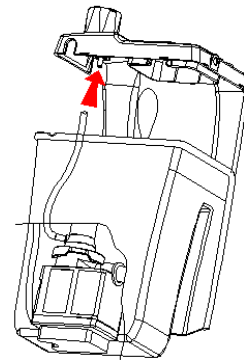


5. Hava giriş hortumunun diğer ucunu susturucuya bağlayın. Lütfen hortumun havanın düzgün bir şekilde girmesi için düz

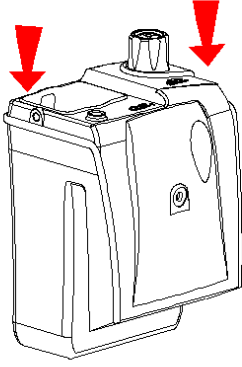

6. Kapağı vücudun üzerine koyun.

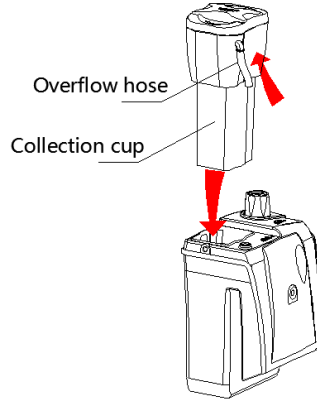




7. Toplama kabı, skimmer gövdesine yerleştirin ve taşma hortumunu fincan üzerindeki dirseğe bağlayın.

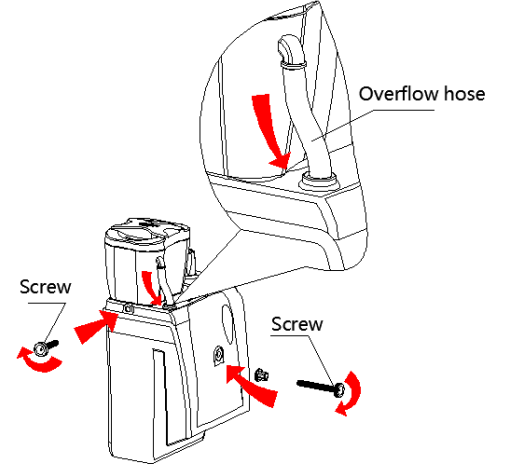


8. Toplama kabının kapağını ve vidasını takın
(Dikkat: Gövdenin kırılmasını önlemek için çok fazla vidalamayın).


İlk kullanım:

Uyarı: Lütfen 35 mm'lik Max'te brakete asmak için su seviyesinin mesafesini aşmayın. (Resimde belirtildiği gibi)
Su seviyesinin çok düşük olması pompanın çalışmamasına neden olur.

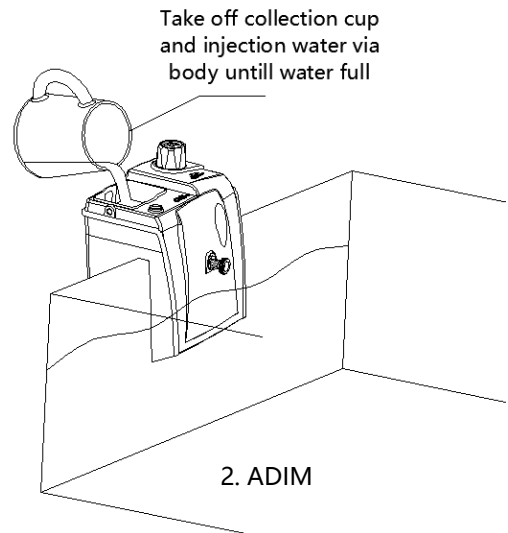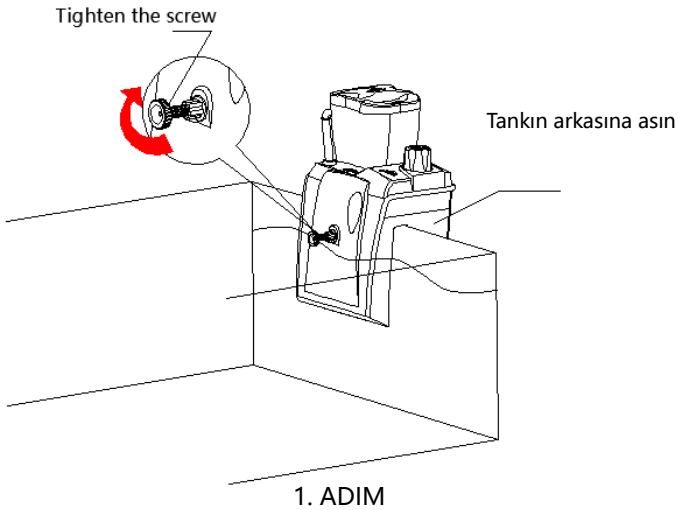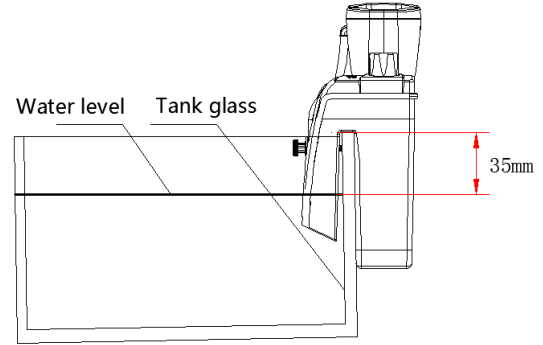


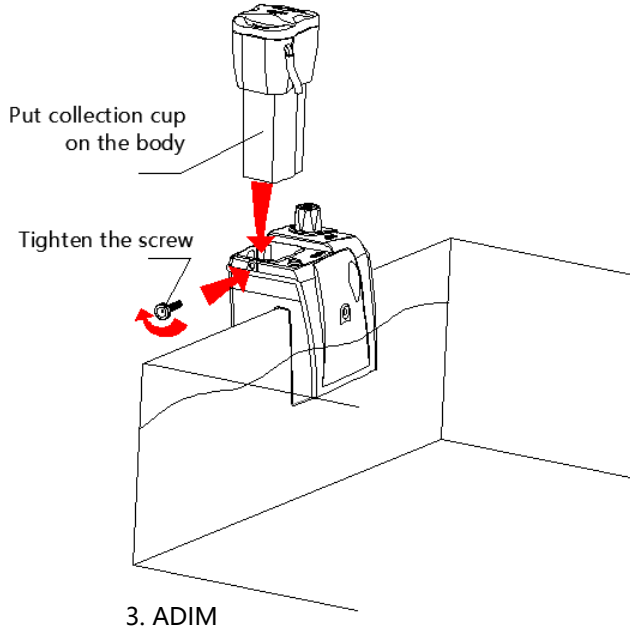


Plug on and plug up air inlet on the silencer, when water into skimmer body slowly

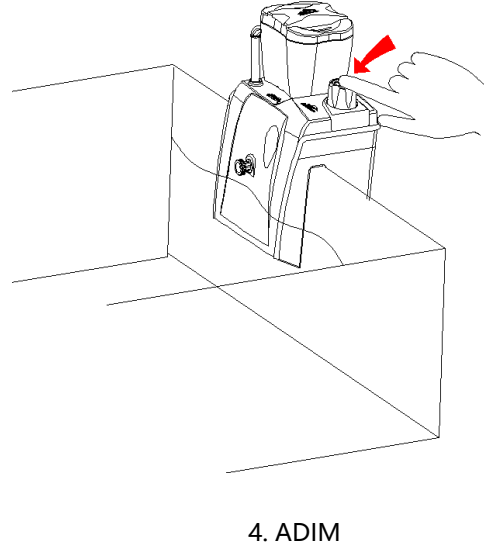

When water on the body go up and overflow from outlet, air empty on the pipe, then open the air inlet of silencer

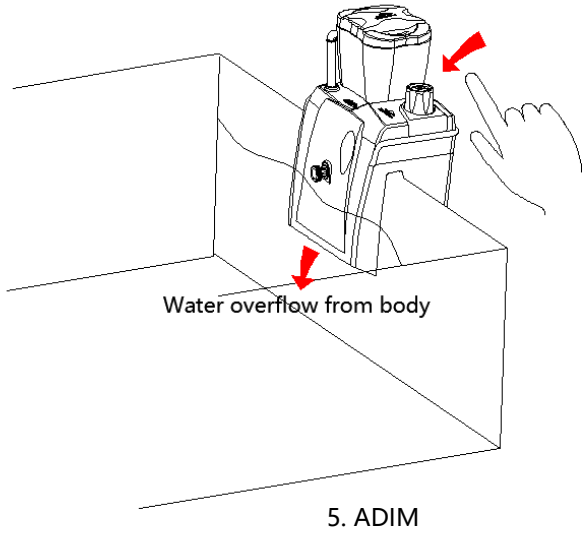

Make sure collection cup on the suitable position and tighten the screw.

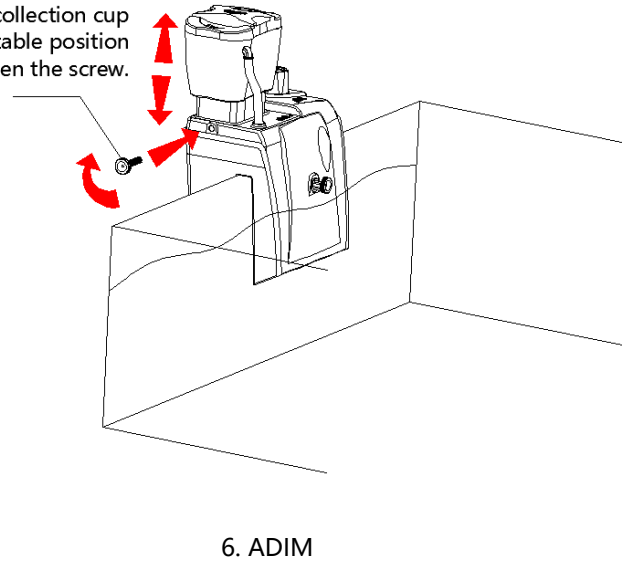

Skimmer çalışmaya başlar ve ardından pompanın çalışmasını durdurur, gövde ve borularda bir miktar su vardır. Sıyrıcı, pompayı yeniden başlattığınızda hemen çalışacaktır ve ilk kez kullanıldığı gibi çalıştırılması gerekmeyecektir. Ancak gövde ve boru susuz olduğu gibi boşsa, yine de ilk kez kullanıldığı gibi çalıştırmamız gerekir.

Toplama kabının sık sık temizlenmesi gerekir, lütfen çıkış borusu düzeltmesini bağladığınızdan emin olun. Aşırı atık su veya anormal su kalitesi "Patlamaya" neden olursa, atık su akvaryumun dışına çıkmaktan kaçınarak taşma borusu ile akvaryuma geri dönecektir.



Farkına varmak:

1. Lütfen 35 mm Max'te brakete asmak için su seviyesi mesafesini aşmayın. Su seviyesinin çok düşük olması pompanın çalışmamasına neden olur.
2. Pompa normal çalıştıktan sonra lütfen hava giriş borusunu açmalısınız, aksi takdirde su dışarı taşacaktır.
3. Kurulum doğruysa, pompa başlatıldığında hızlı bir şekilde çok fazla kabarcık görünmelidir. Hiçbir kabarcık veya pompa ses çıkarmazsa veya yorucu bir sallanma yapmazsa, lütfen durdurun ve yeniden başlatın. Sorunu çözemezse, lütfen bayi veya teknoloji personelimizle iletişime geçin.
4. **Pompanın susuz çalışmasını kesinlikle yasaklayın.**
5. Her ürün fabrikadan çıkmadan önce test edilmiştir, bu nedenle üzerinde biraz su damlası kalabilir. Kalıntı kullanılmaz ve kullanımı etkilemez.
6. Sadece birkaç gün kullanmaya başlayın, sonuç belki de çok iyi değildir, bu normal bir fenomendir. Birkaç gün sonra normal çalışma olabilir, eğer tamamen içeride skimmer yıkarsanız , bu süre azalacaktır.
7. Lütfen kabarcık seviyesini akvaryumun kirliliğine göre ayarlayın. Su seviyesini çok yükseğe ayarlamayın, su kalitesinin dalgalanmasını önleyin, çok fazla su akmasına neden olun.
8. Lütfen toplama kabını belirlenen tarihte yıkayın, eğer çamur toplama boynunun içine yığılırsa, kullanılan sonucu etkileyecektir. Skimmer gövdesini ve pompayı her bir veya iki ayda bir temizlemenizi öneririz, protein skimmer'ı temizlemek için kimyasal kullanmayın.
9. Kullanılan garanti için lütfen garanti kartı güvenliğini saklayın.